

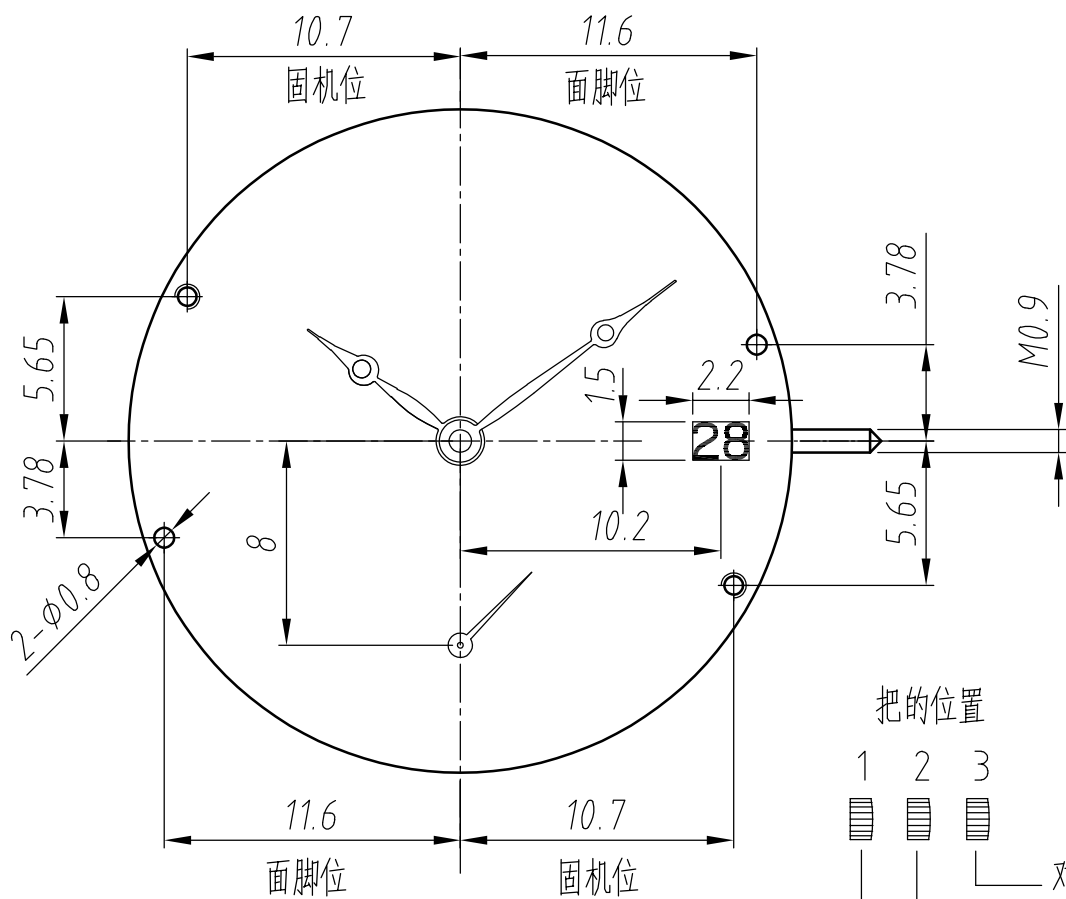
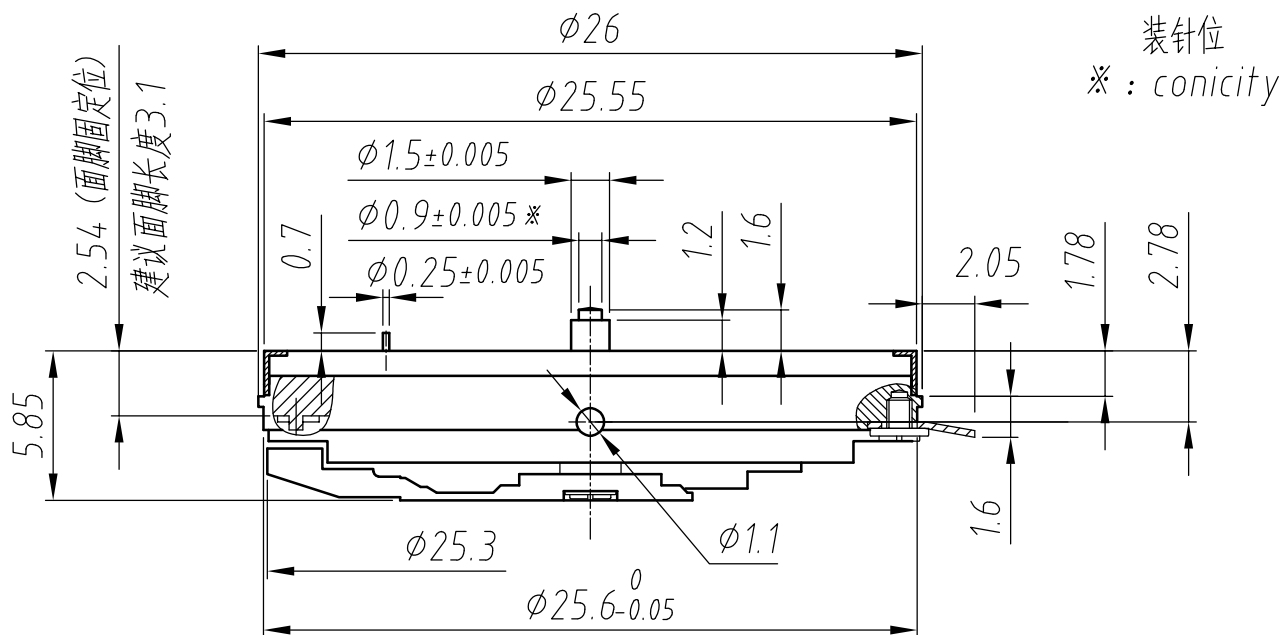




提示: 短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡, 以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸

四边各放大0.25, $R > 0.1$

把的位置
1 2 3
对针
调整日历
上链

指示	时,分,短秒及日历		
钻数	32	频率	28800/h
摆轮全升角	53°		

A 白色

6491A(3字位)

短秒3针 单历 精饰

杭州手表有限公司

2025.10.27