



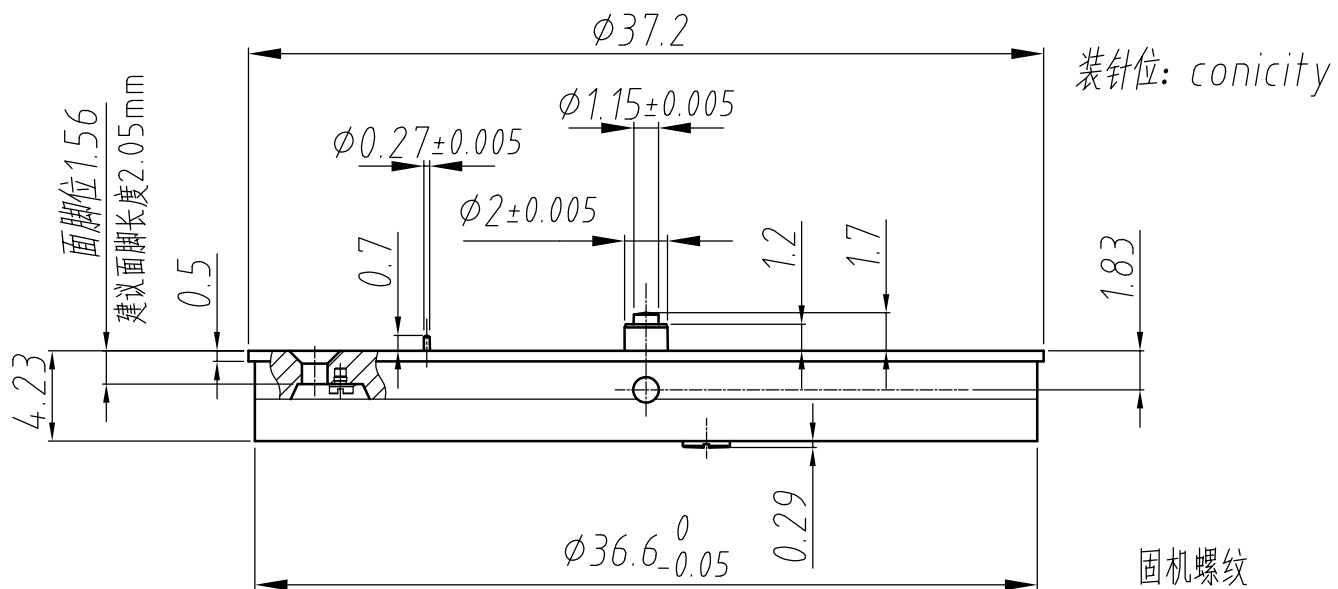


装针位: conicity

固机螺纹


建议短秒针管长度0.8mm



表盘面



M1

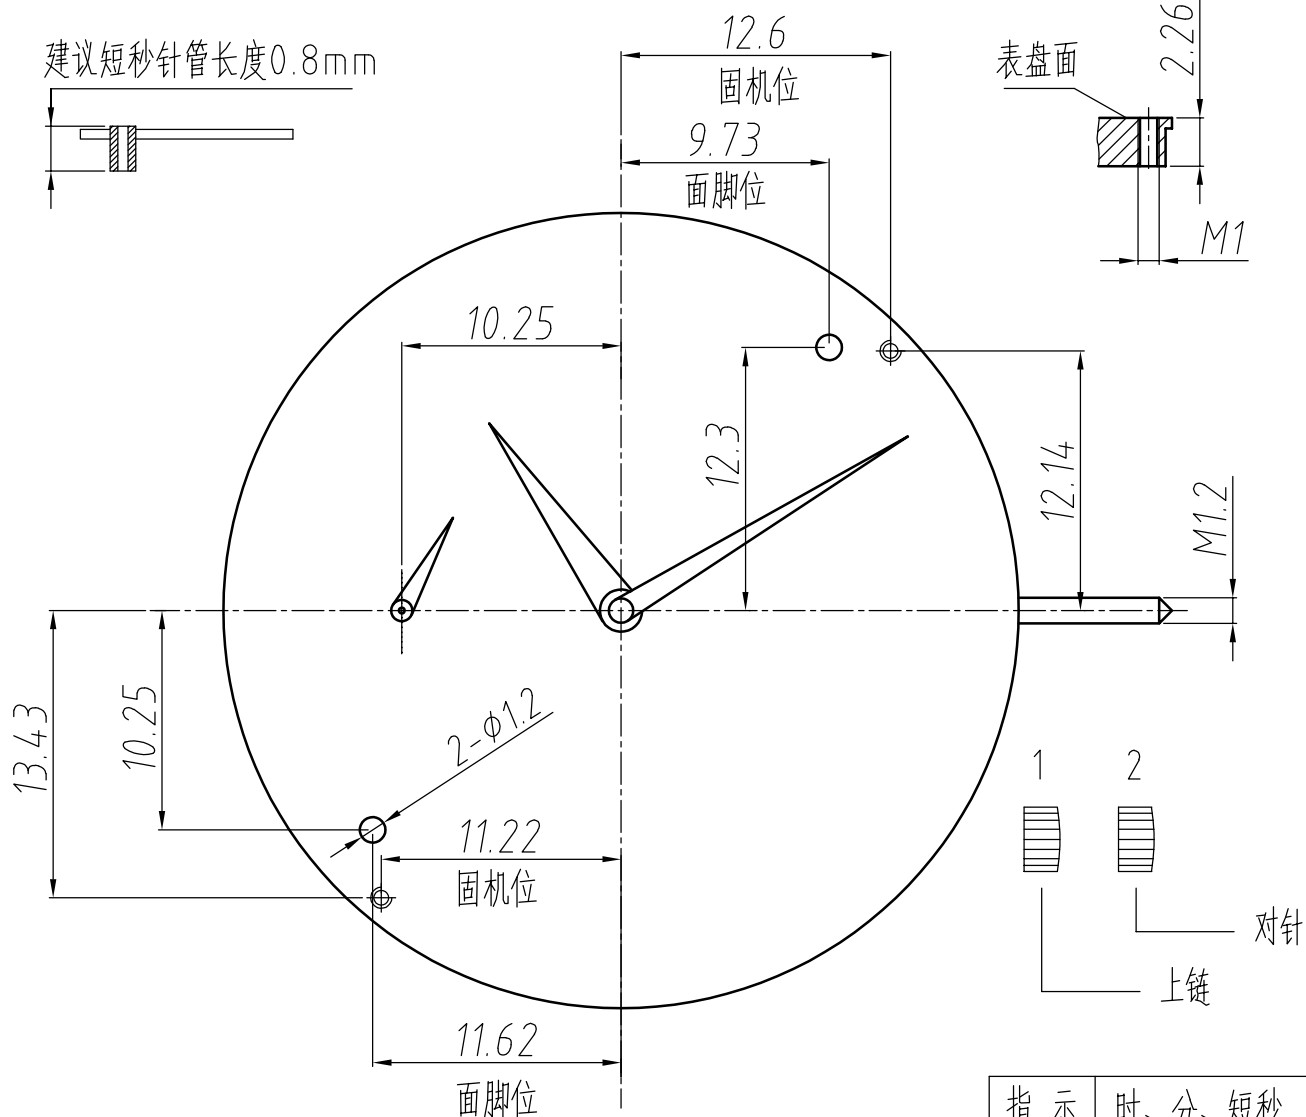

1




2



对针

上链

指示	时、分、短秒
钻数	17
频率	21600/h
全升角	47.5°



A 白色

HZ9012A 短秒3针 精饰

杭州手表有限公司

2026.1.2