

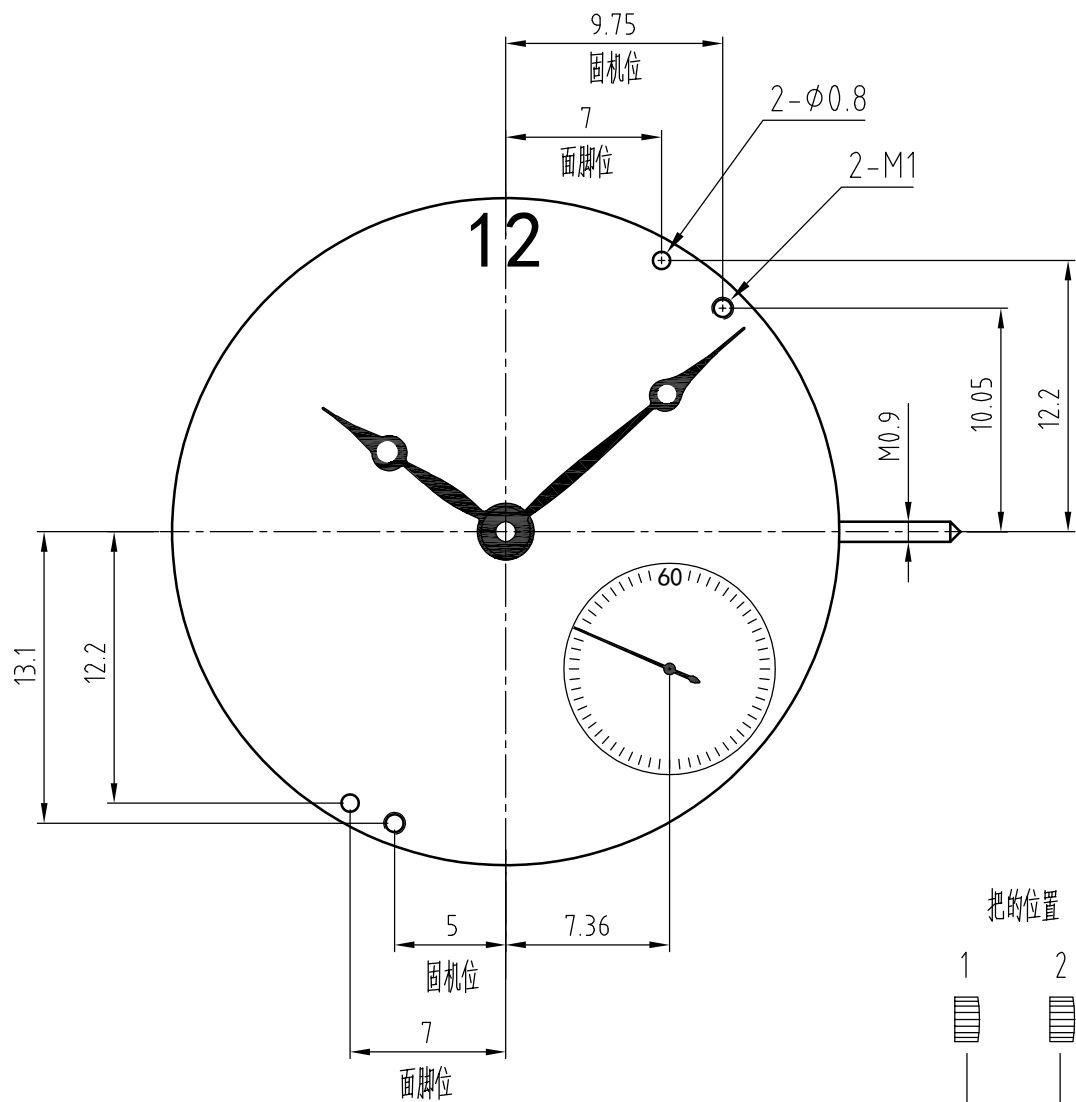



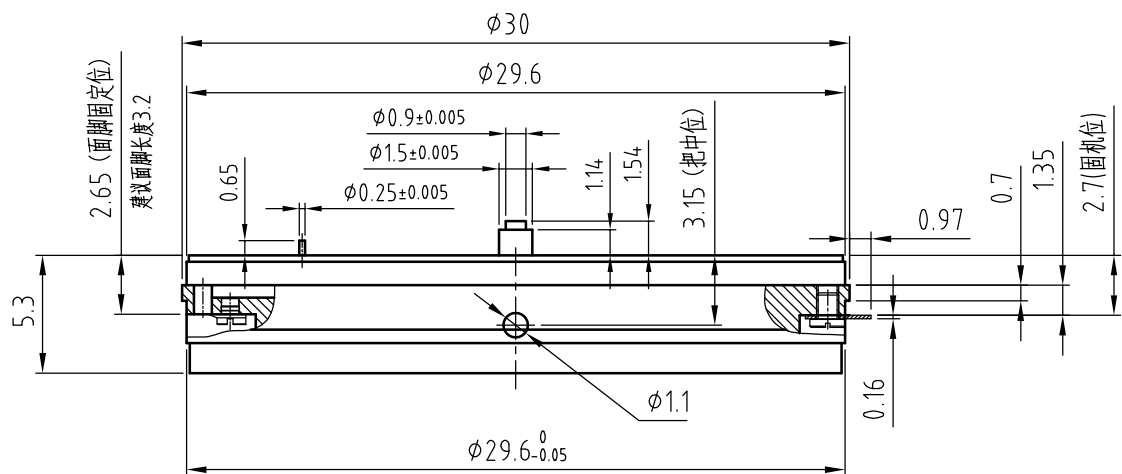


提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。

把的位置



A 白色



指示	时、分、短秒			动力 储存	≥42h
钻数	40	全升角	53°	频率	28800/h

HZ50A4A 短秒3针 珍珠陀

杭州手表有限公司

2026.1.2