

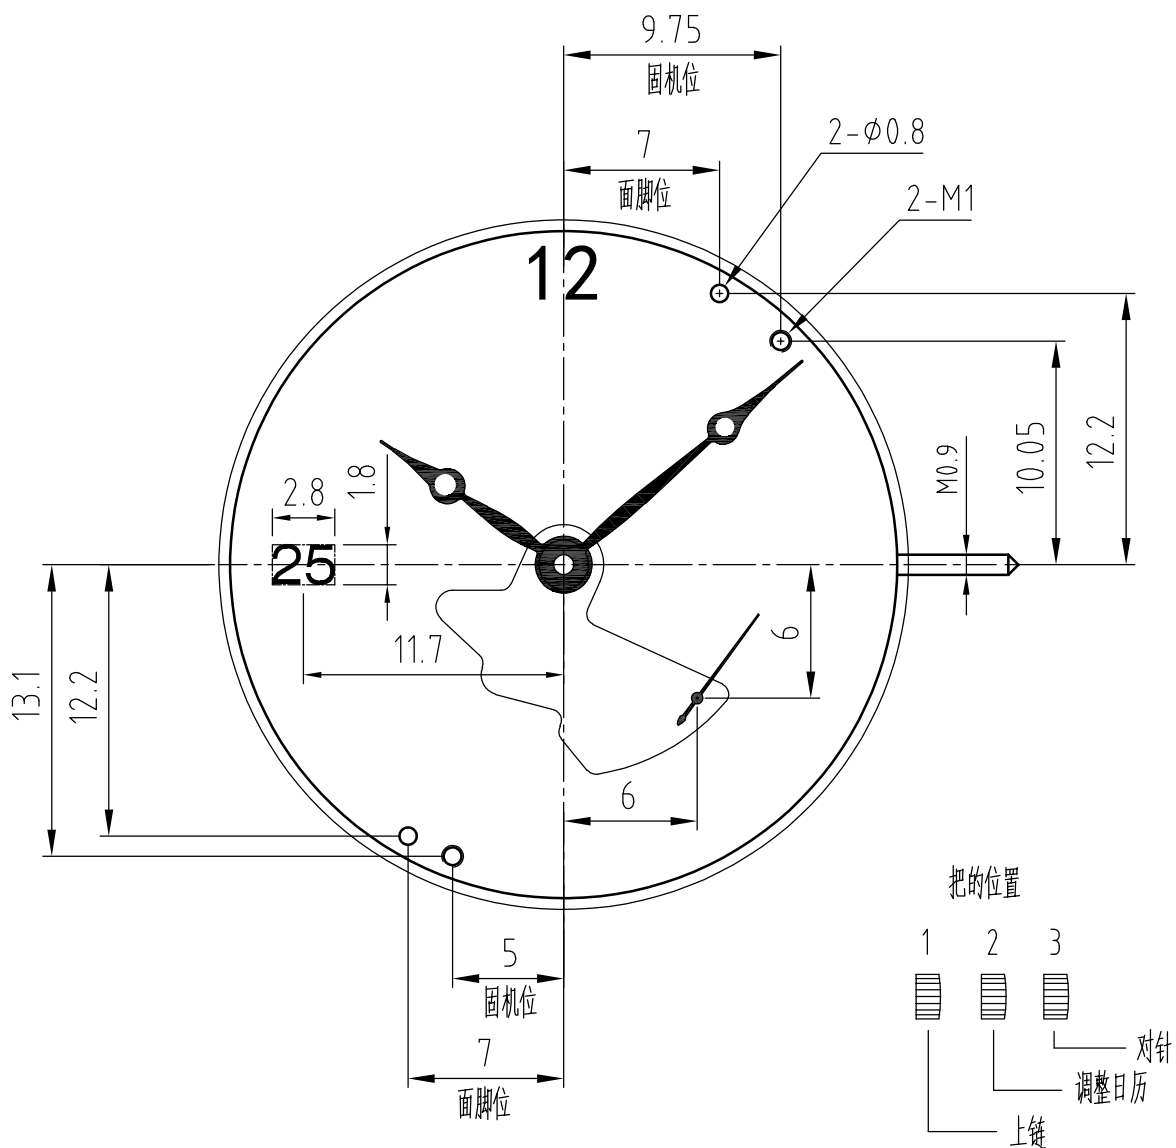
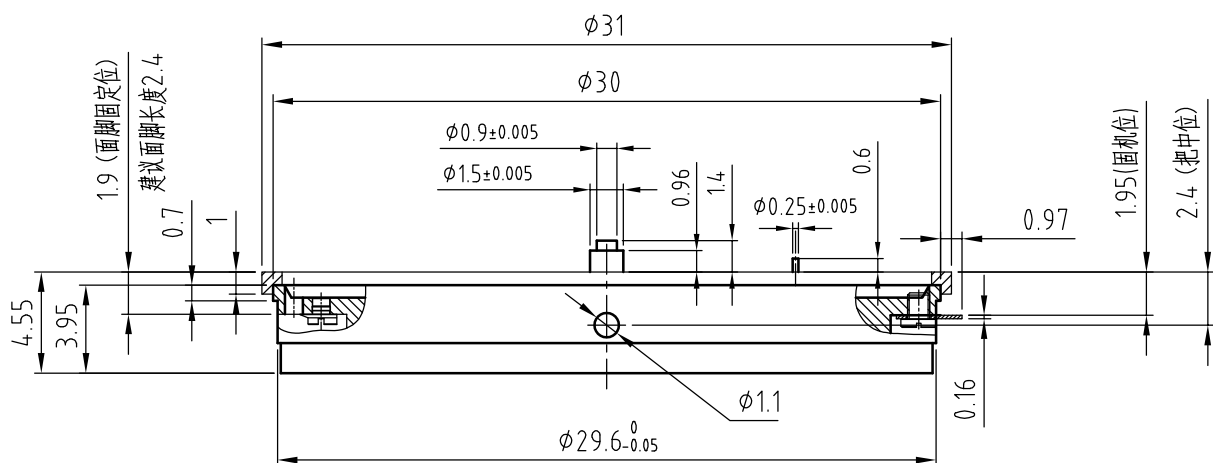




提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.2, R>0.1

A 白色

指示	时、分、短秒及日历			动力 储存	$\geq 42h$
钻数	42	全升角	53°	频率	28800/h

HZ5030A (9字位) 珍珠陀 (两针半)

杭州手表有限公司

2026.1.2