

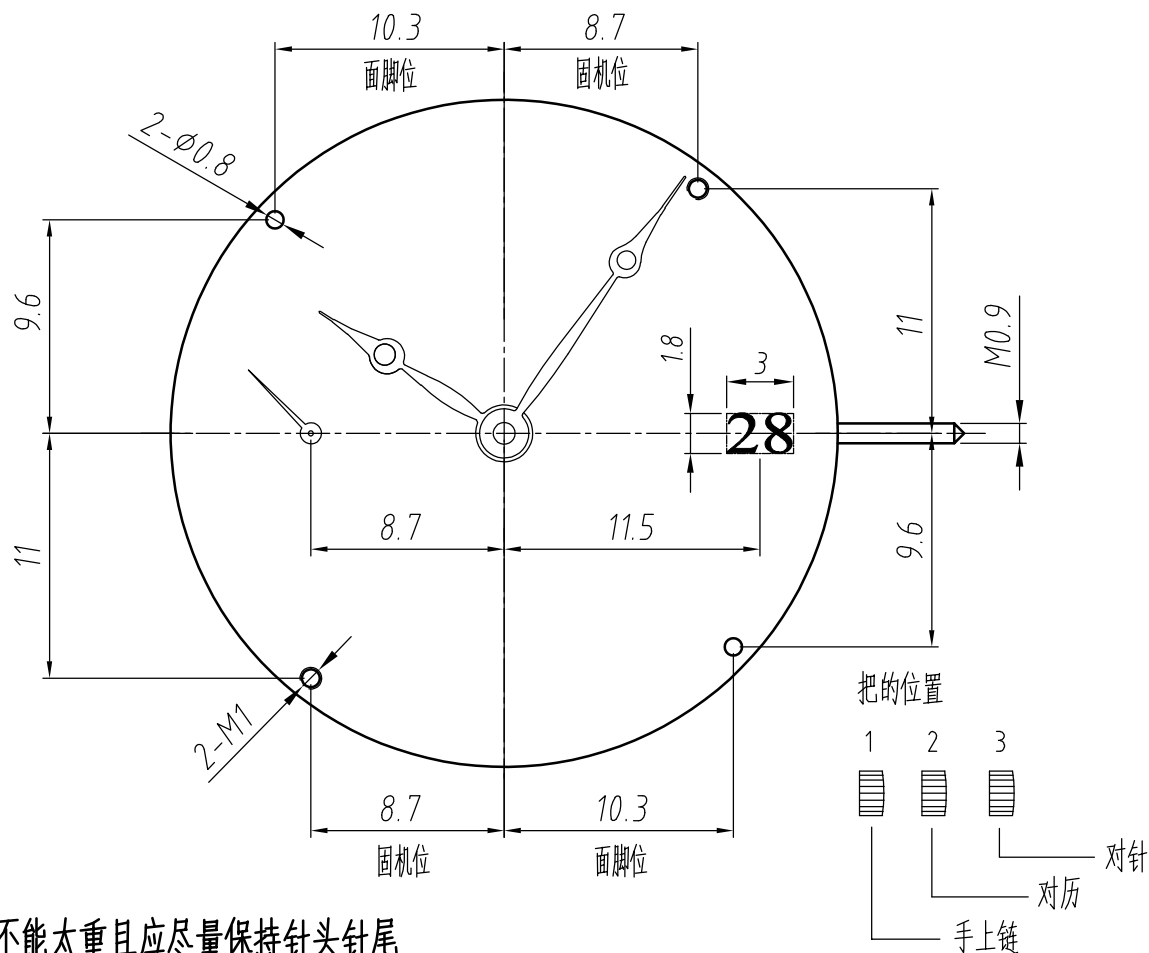
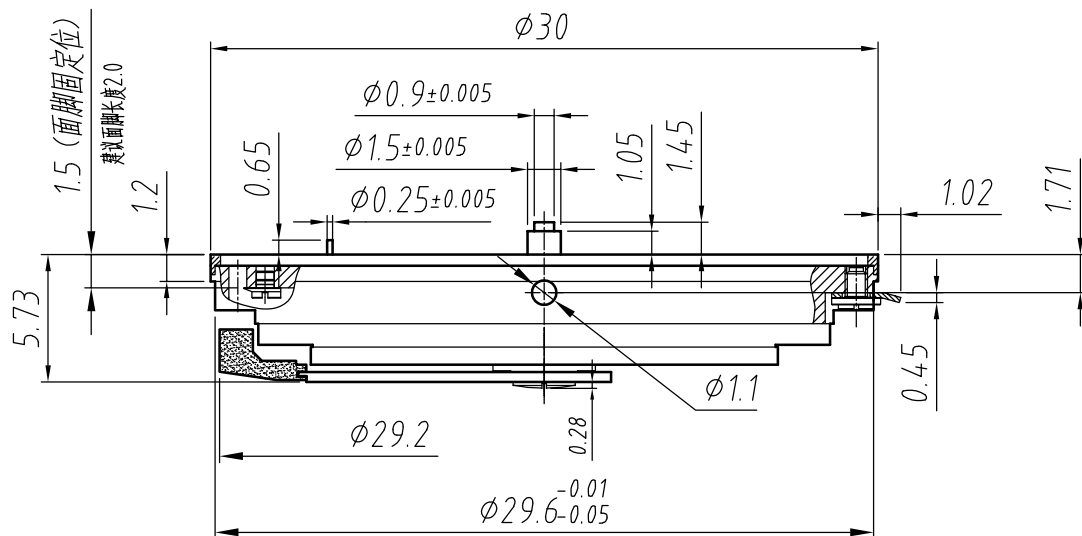




提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。

A 白色



建议表盘日历窗比图示文字尺寸  
四边各放大0.2,  $R > 0.1$

|    |           |     |            |          |         |
|----|-----------|-----|------------|----------|---------|
| 指示 | 时、分、秒短、日历 |     |            | 动力<br>储存 | 80h     |
| 钻数 | 27        | 全升角 | $53^\circ$ | 频率       | 28800/h |

HZ7220A (3字位)

短秒3针 单历 精饰

杭州手表有限公司

2026.1.2