

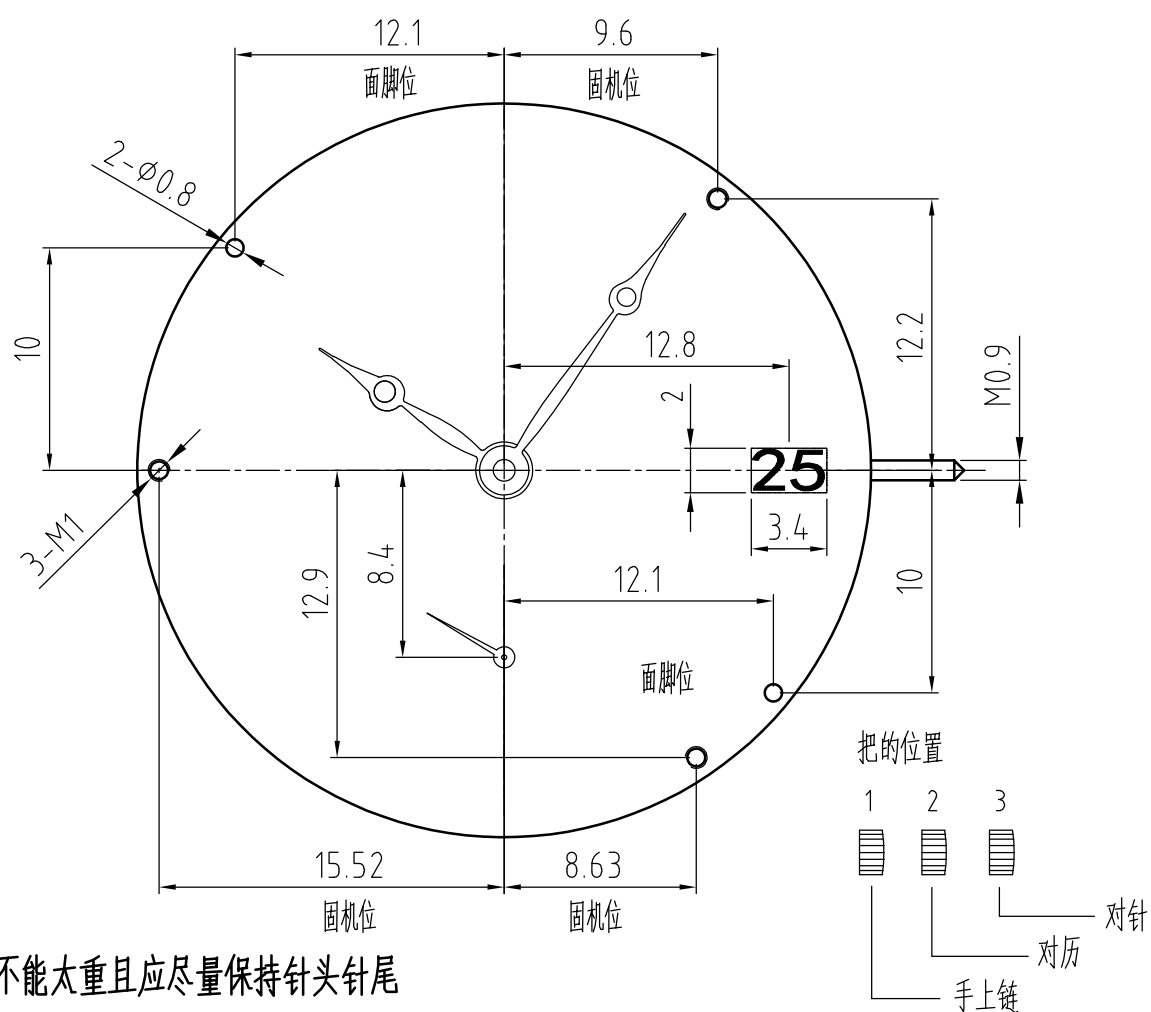
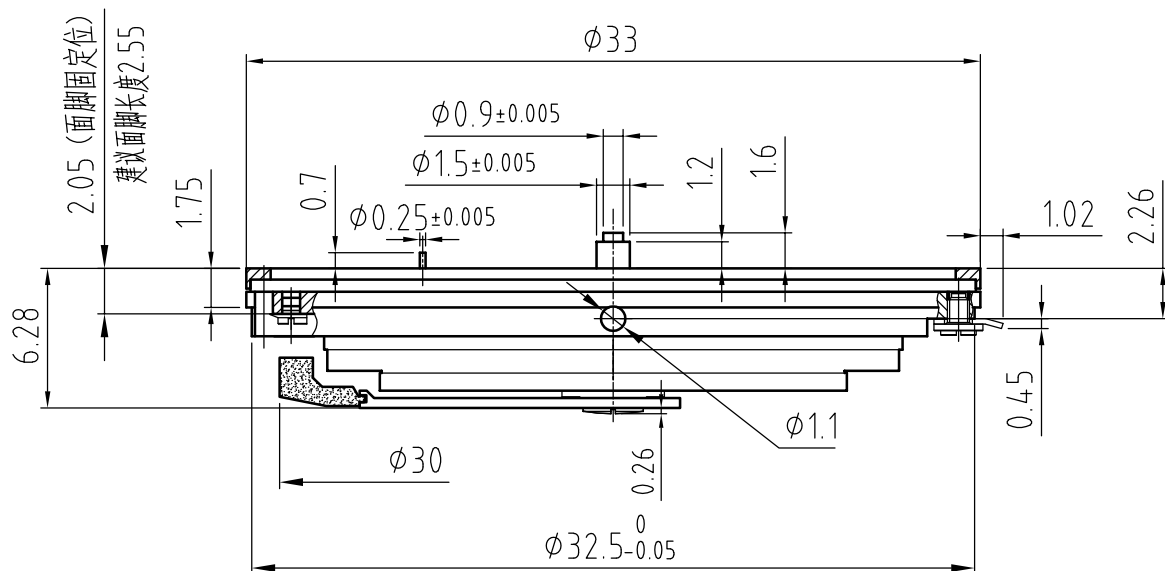




提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.2, R>0.1

A 白色

指示	时、分、短秒、日历			动力 储存	≥72h
钻数	26	全升角	53°	频率	28800/h

HZ7840A (3字位) 短秒3针 单历 精饰

杭州手表有限公司

2026.1.2