

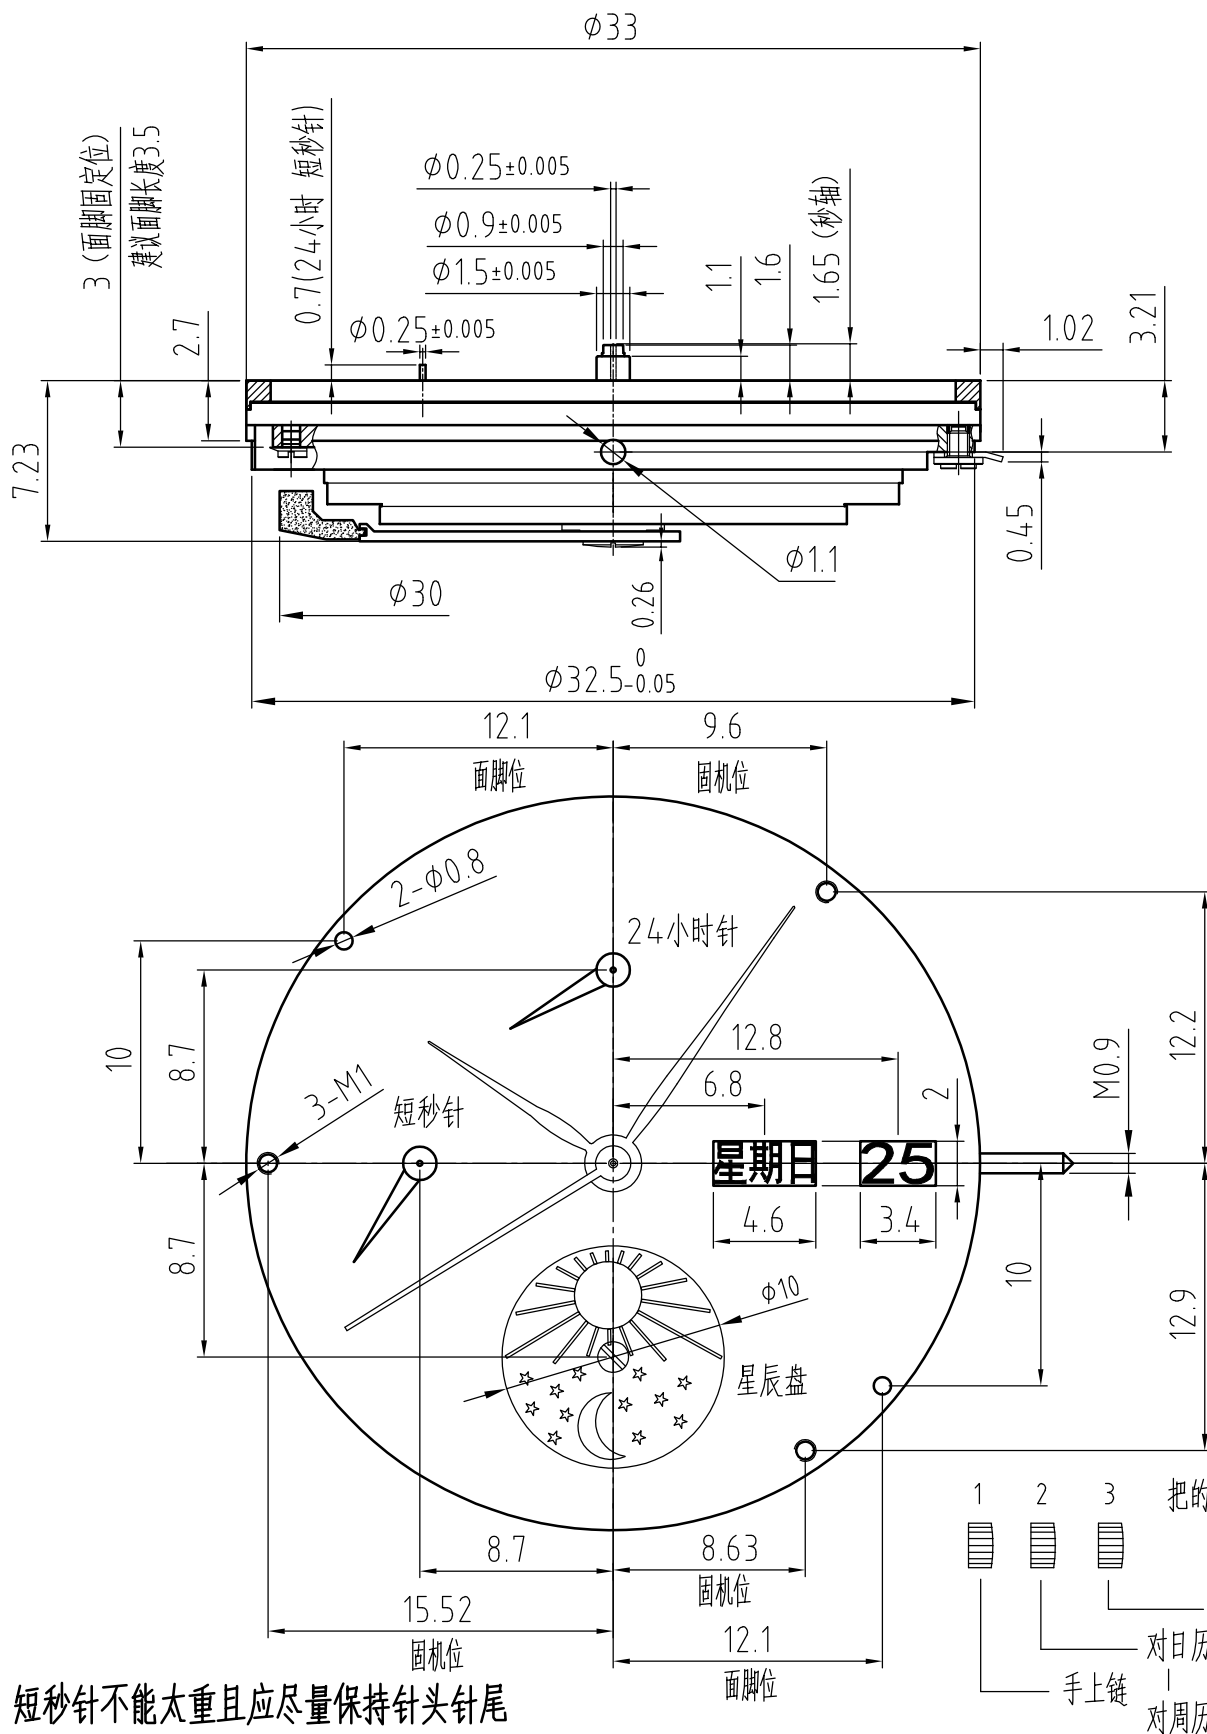




提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.2, R>0.1

A 白色

指示	时、分、秒、24时、短秒 日历、周历、星辰			动力 储存	60h
钻数	27	全升角	53°	频率	28800/h

HZ78C0A (3字位) 5针、日历、周历、24小时、短秒、星辰 精饰

杭州手表有限公司

2026.1.2