

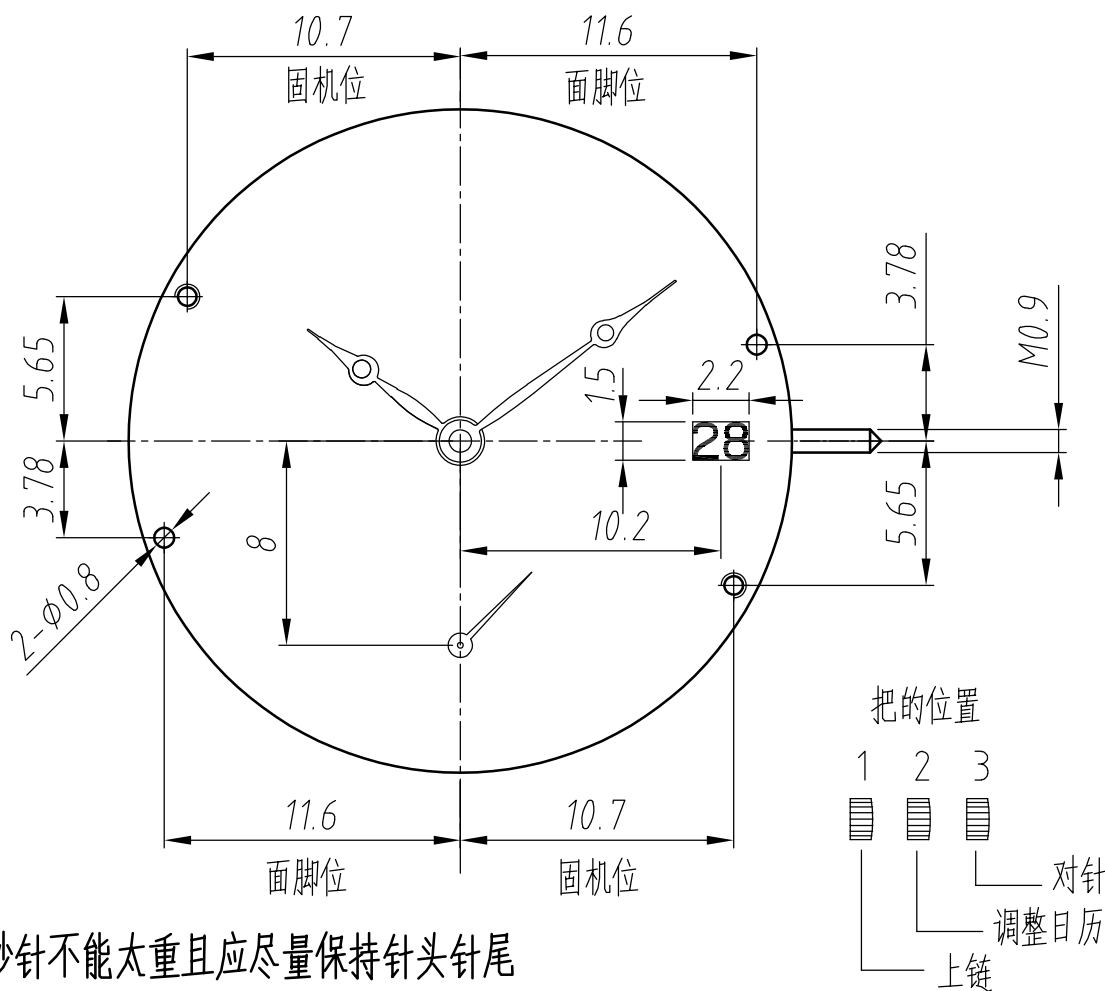


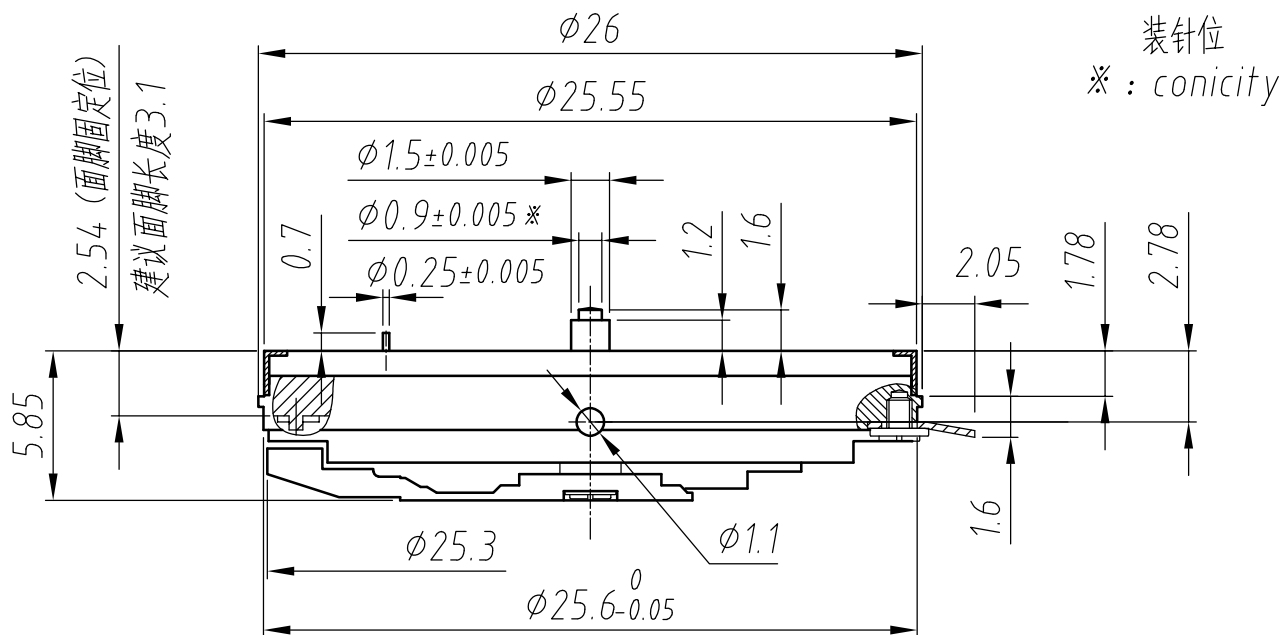

提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.25, $R > 0.1$

指示	时,分,短秒及日历		
钻数	32	频率	28800/h
摆轮全升角		53°	

A 白色

6490A(3字位) 短秒3针 单历

杭州手表有限公司

2025.10.27