




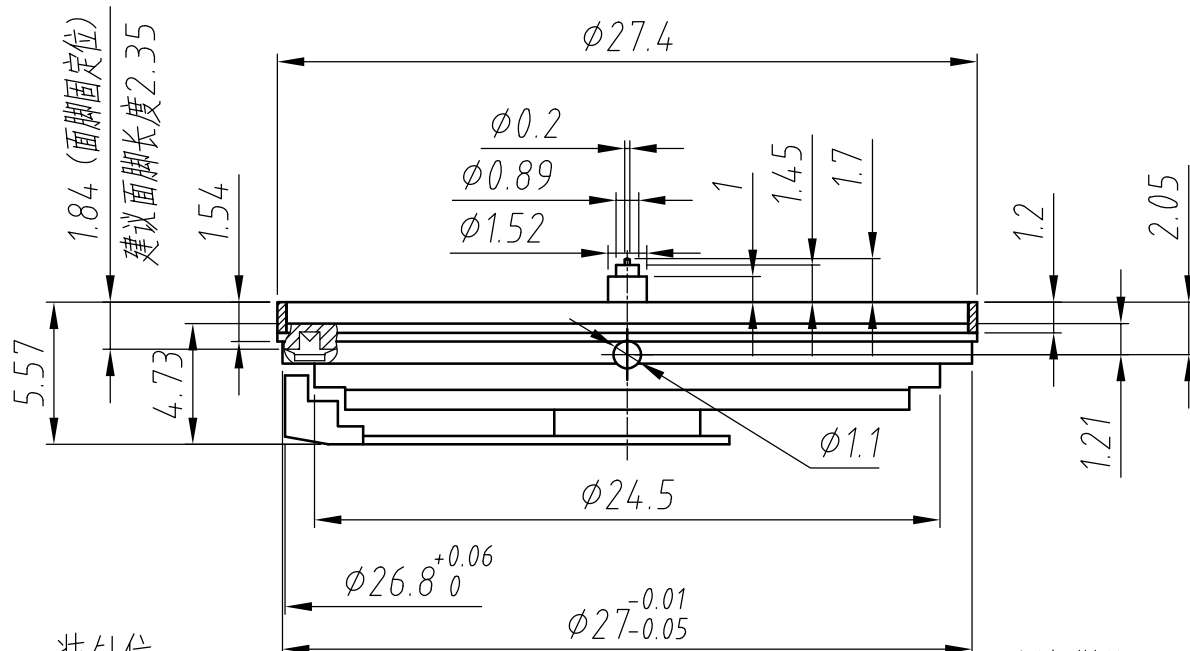


装针位

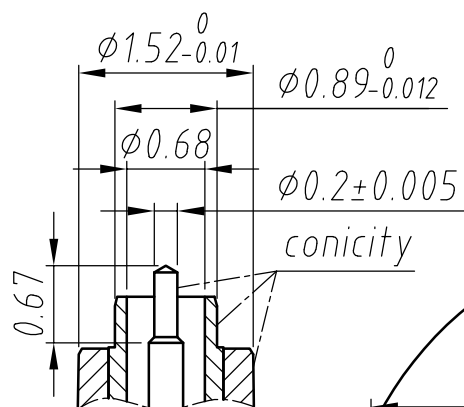


固机螺纹



表盘面

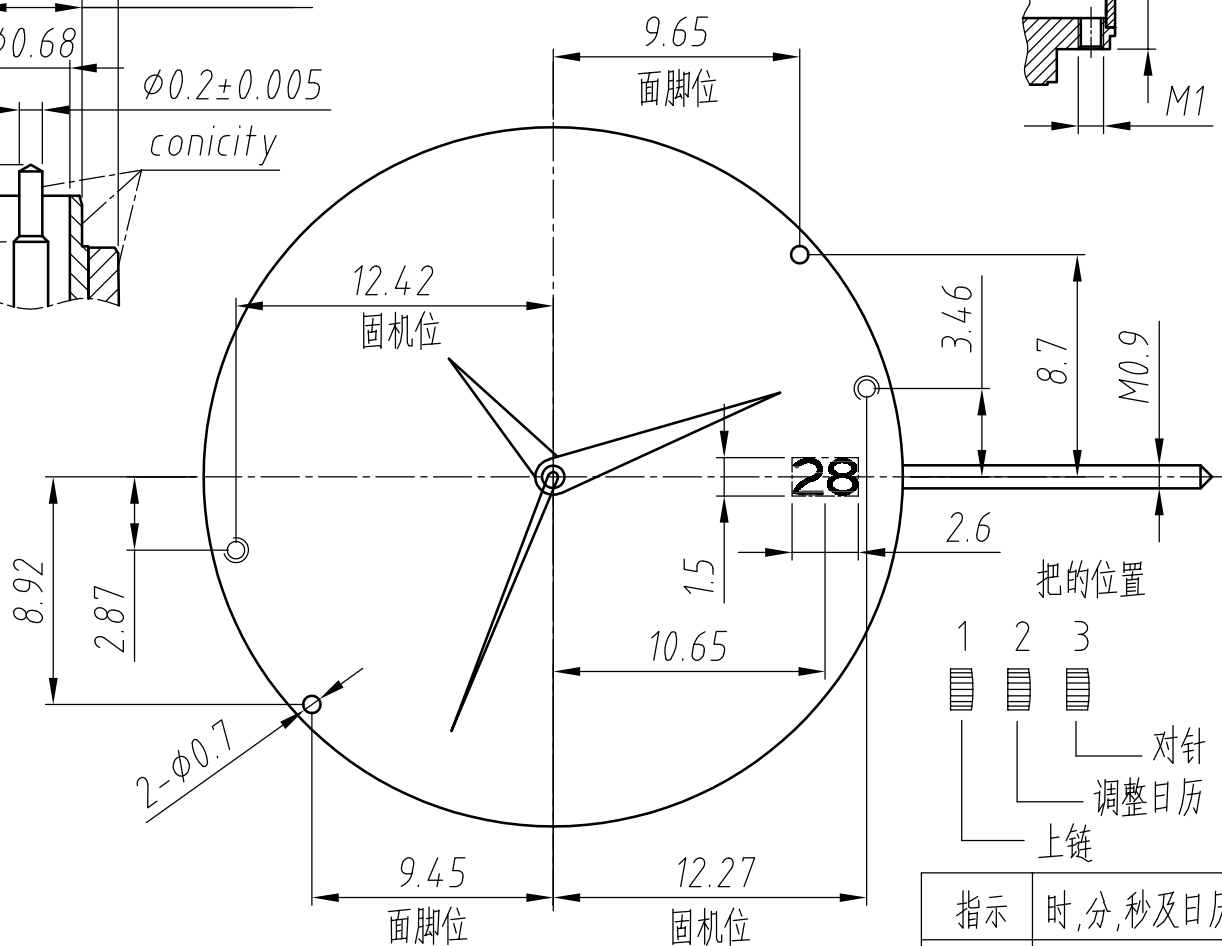

把的位置



指示	时,分,秒及日历
钻数	20
频率	21600/h
全升角	53.2°



建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.25.

A 白色

HZ2561A (3字位)

3针 单历精饰

杭州手表有限公司

2026.1.2